



## STELLAVOX JAPAN LTD.


51-10 Nakamarucho, Itabashi-Ku, Tokyo, 173-0026 Japan

Phone: +81-3-3958-9333

Fax: +81-3-3958-9322

e-mail: info@stellavox-japan.co.jp

### MIMESIS 22 SIG, 24MEの表示-Gain特性

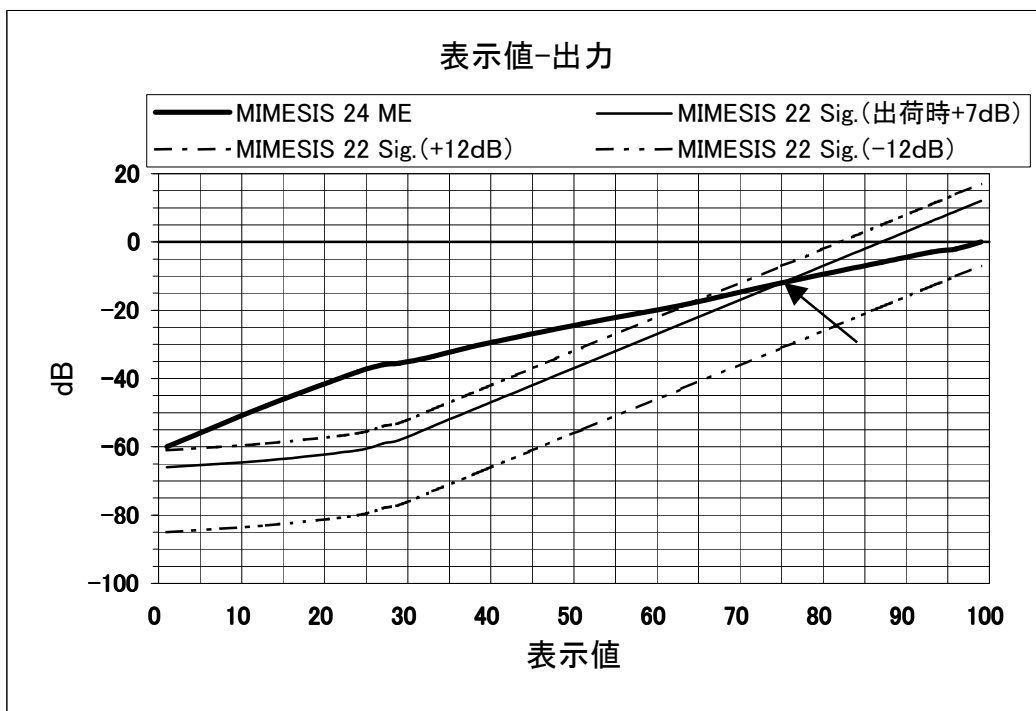

MIMESIS 24 ME+DAC (MIMESIS 20 ME等)の最大出力を0dBとして  
グラフ化しています。

同じDACをMIMESIS 22 Sigと結線した場合、交点(矢印,表示75)で  
同じ音量が出力されます。

MIMESIS 22 Sigはグローバルゲインを1dBステップで標準(+7dB)より+5dB(+12dB)  
から-19dB(-12dB)まで変化させることができます。(表内点線にて表示)

MIMESIS 24 MEは上記の値が最大値となり、パソコンのコンフィグレータにより  
0.5dBステップで-12dBまで、本体バランス設定にて表示ステップで  
-99段階までゲインを下げるすることができます。