



NEW!! TechDAS D-7/192
D-7i/192 iPod 入力対応モデル

USB 192kHz 対応 Precision Digital Interface

テクダス D-7/192 ・ D-7i/192 プレシジョンデジタルインターフェース

2011年9月発売開始 オープンプライス

USB 192kHz 入力対応！！

ハイエンドの性能を持つ高性能・高音質D/Aコンバーターとして高い評判をいただいております D-7/D-7i ですが、今回上位モデルとして、USB 192kHz 対応可能となった、192 モデルがラインナップに加わりました。

クラス最高音質を誇るD/Aコンバーターに豊富な入出力端子を搭載し、ハイエンドPCオーディオDACとしての機能はもちろん、通常のハイエンドD/Aコンバーターとして、高品位ヘッドホンアンプとして、さらにはプリアンプとしても使用可能。さまざまなシーンで趣味性の高い音を楽しむ多機能なデジタルインターフェースです。

■ D-7i モデルでは iPod をダイレクトにデジタル入力可能です。ご愛用のiPod がハイエンドオーディオプレーヤーとしてご使用いただけます。

■ 高音質・高性能USB入力、176.4/192kHz標準対応
 USB入力はXMOS社製コントローラーとオリジナルソフトウェアによりアシンクロナス転送を行う、音質最優先の万全の構成です。176.4/192kHz、24bitに完全対応。

対応OS: WINDOWS XP(SP2以降)、WINDOWS Vista、WINDOWS 7、Mac OS X 10.6 以降

WINDOWSの各OSでは付属のドライバーをインストールする必要があります。

Mac OS ではOSに含まれる標準ドライバーが192kHzに対応しております。

■ 高性能D/Aコンバーター部

定評ある英国 Wolfson 社製192kHz対応高品位DACチップを搭載しています。デジタル入力は、全ての入力端子で192kHz/24bitまで入力可能。D/A部には専用のクロックを搭載することで、低ジッターを実現しています。

■ さらに強力になった電源部

従来モデルにおいても、電源トランスを2個使用しアナログ部を独立電源とした電源部には十分な余裕がありましたが、192モデルで更にブラッシュアップ。電源容量を大幅にアップさせることにより、音の骨格がよりしっかりし、音楽の説得力がはるかに向上しています。

□ 機能的な特徴

■ サンプリングレートコンバーター搭載

全てのデジタル入力に対し、ジッター低減を図るサンプリングレートコンバーターを搭載しています。フロントパネルのスイッチで 1、2、4倍と整数倍アップサンプリング切り替えが可能です(88.2kHz、96kHz信号は2倍まで)。

■ デジタルアウト端子(SPDIF)装備

背面のデジタル出力端子(SPDIF)は、サンプリングレートコンバーターと連動しており、アップサンプリングDDコンバーターとしても使用可能です。(ただしiPod入力はApple社のポリシーによりデジタル出力させることができません)

■ 外部クロック入力端子搭載

10MHzの基準信号を入力可能な外部クロック入力端子を搭載しています。原子クロック等を接続して、更なる高品位な再生が可能です。

■ 高品位なヘッドフォンアンプ搭載

ヘッドフォン標準ジャックを装備。専用基板による高品位高出力ヘッドフォンアンプにより、インピーダンスの高いハイエンドヘッドフォンでも十分にドライブすることができS/Nの良い優れた音質でお楽しみいただけます。

■ プリアウト出力端子(RCA)装備

可変出力のプリアウト出力端子を標準装備しており、DACプリとして使用可能です。音質最優先で厳選したボリュームを使用しており、パワーアンプまたはアンプ内蔵スピーカーと接続することでコンパクトかつ高音質なシステムを組むことが可能になっています。

■ バランス出力(XLR)+シングルエンド(RCA)標準装備
 DAC出力はシングルエンド(RCA)に加えてバランス端子も標準装備。ハイエンドDAコンバーターとしての備えも万全です。

□ その他の特徴

■ 拡張性の高い基板構成

内部基板レイアウトは、デジタル部、アナログ部、USBインターフェース部といったように各パートで独立した基板を使用する構成をとっています。これは、各部分の相互干渉を防ぐという音質的な配慮という意味合いはもちろんですが、将来的なアップデートに用意に対応できるというメリットも考えております。

■ 将来的な拡張性

LAN端子を増設可能。ネットワークオーディオへ対応も将来のバージョンアップにて可能です。

■ 全ての変更はアップデートで可能です。

□ D-7 から D-7i へのアップデート ¥ 35,000 (税込)

□ 192モデルへのアップデート ¥ 35,000 (税込)


※ アップデートのご依頼はお買い求めいただきました販売店にご用命ください

TechDAS D-7₁₉₂ / D-7i₁₉₂ 入出力端子の説明

フロントパネル



リアパネル

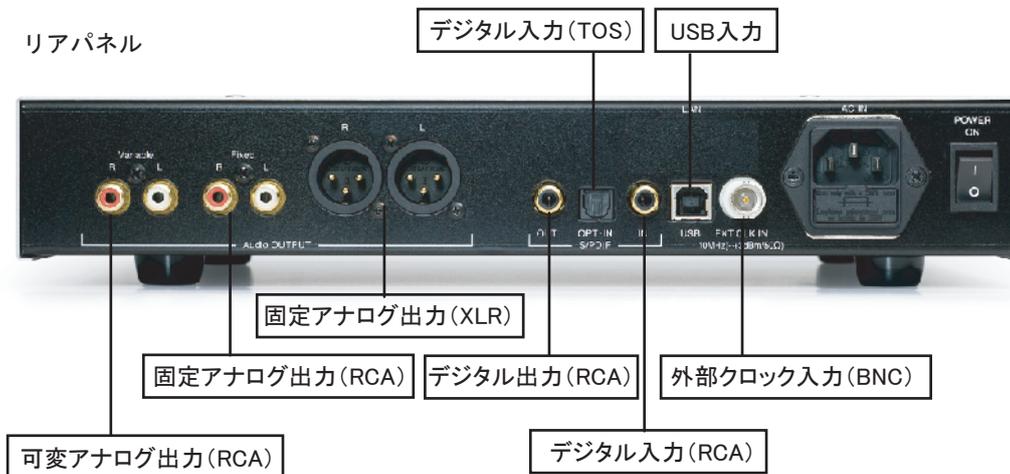

従来タイプの D-7 / D-7i (USB 96kHz対応モデル)も継続販売いたしております。PCとの接続をなさらない場合には、こちらのモデルがおすすめです。

TechDAS D-7/192 ・ D-7i/192 Specifications

【フロントパネル】

- iPodデジタル入力 (USB-A端子) x 1 (D-7i/192 のみ)
- ヘッドホン端子 x 1

【リアパネル】

- デジタル入力端子
 - RCA x 1 (192kHz/24bit対応)
 - TOSLINK (192kHz/24bit対応)
 - USB-B端子 (192kHz/24bit対応)
- デジタル出力端子
 - RCA x 1 (192kHz/24bit対応)
- アナログ出力端子
 - 固定 RCA x 1、XLR x 1
 - 可変 RCA x 1
- 外部クロック入力
 - BNC x 1 (10MHz 50Ω)
- 消費電力
 - 20W (AC100V 50/60Hz)
- 寸法・重量
 - 300mm(W) x 58mm(H) x 305mm(D)・2.5kg
- WINDOWS用192kHzドライバーソフト付属