



souLution  
nature of sound

# 540 CD/SACD player

New: Series 5



多くのオーディオファイルに高い評価をいただいているソウリューション 745 CD/SACD プレーヤー、その流れを受け継いだ 540 CD/SACD プレーヤーの全貌が今、明らかになります。

- TI社・バーブラウン製 PCM1792 D/A コンバータチップを採用。
- エソテリック製 CD/SACD ドライブメカ搭載。
- デジタル回路とアナログ回路に、独立した電源部を用意。アナログ回路用電源部にはトロイダルコアトランス採用、デジタル回路用電源部はスイッチング方式電源を採用。
- 位相反転機能機能搭載。逆相で録音されているディスクも正しい位相で再生可能です。
- USB 入力を含む 4 系統のデジタル入力端子を標準装備。音量調整・入力切換が可能ですのでデジタル・プリアンプとしての使用も可能。
- 赤外線リモコン標準装備、他のソウリューション製機器の操作も可能です。

**この製品は 2012 年 3 月発売を予定しています。**

CD/SACD プレーヤー “540”

希望小売価格 ¥2,992,500 (税込)

本体価格 ¥2,850,000 (税抜)

CD/SACD  
player  
540


## 本機の規格

周波数特性	0~100kHz(24ビット/192kHz再生時)
全調波歪み率	0.0007%以下(20~20kHz)
S/N比	130dB以上
チャンネルセパレーション	120dB以上
ジッター	測定限界以下
アナログ出力	バランス出力1系統・アンバランス出力1系統 出力インピーダンスは両系統共に100
デジタル入力	AES/EBU入力1系統、SP-DIF入力1系統 TOSリンク入力1系統、USB入力1系統、
デジタル出力	AES/EBU出力1系統、SP-DIF出力1系統 TOSリンク出力1系統、
消費電力	動作時50W、待機時0.5W以下、
寸法・重量	W442mm×H143mm×D448mm・18kg

本機各デジタル入出力端子は24ビット/192kHzまでの信号を取り扱うことができます。  
なお、USB入力端子は24ビット/96kHzまでの信号を取り扱うことが可能です。



DAC linearity

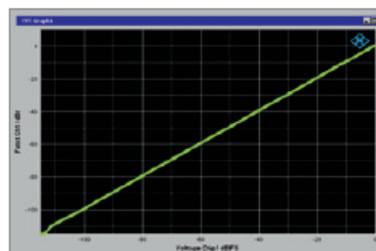

Frequency response

